

Costruiti in acciaio cromato con chiusura a baionetta, vengono forniti completi di guarnizioni, viti per fissaggio e cestello in acciaio per i modelli TR-1 / TR-3; in materiale termoplastico per il modello TR-2.

Catenella reggitappo standard per tutti i modelli, tranne per il TR-1, da specificare nel codice di ordinazione (TR-1C).

**N.B.:** Su richiesta del cliente, il prodotto può essere fornito con logo personalizzato.



Chrome plated steel bayonet filler breathers, fully equipped with gaskets, fixing screws and steel basket for TR-1 / TR-3; thermoplastic material for TR-2.

Standard cap chain for all articles, except for TR-1, to be specified in the order part number (TR-1C).


**N.B.:** On demand, the product can be supplied with logo.

### FORATURA PER APPLICAZIONE APPLICATION DRILLING

#### TR-1

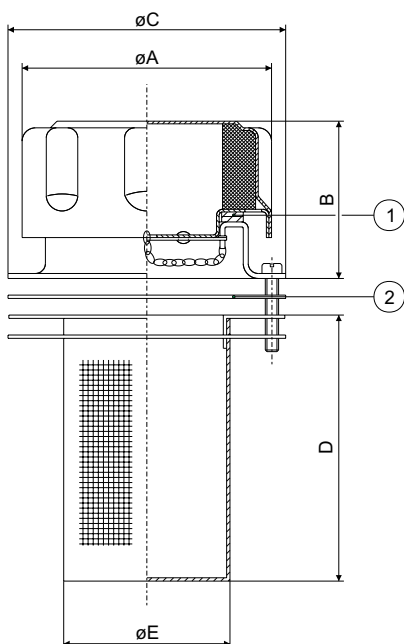

#### TR-2 / TR-3

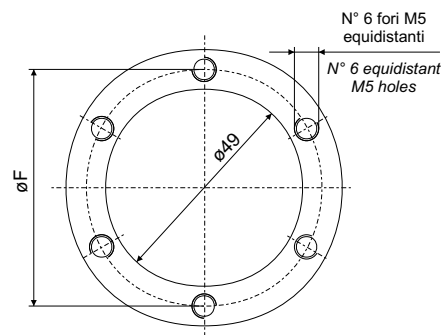

Guarnizioni Gaskets	1	2	Codice Code
Standard	Gomma antiolio Anti-oil rubber	Gomma antiolio Anti-oil rubber	<b>TR-3</b>

Il prodotto viene fornito completo di viti M5x10 UNI 6107 - DIN 84  
The product is fully equipped with screws M5x10 UNI 6107 - DIN 84

Tipo Type	Filtro aria / Air filter		Dimensioni / Dimensions (mm)						
	Filtrazione micron Micron filtering	Flusso raccomandato Recommended flow dm³/min	øA	B	øC	D	øE	øF	Fori fissaggio Fixing holes N°
<b>TR-1</b>	40 Spugna / 40 Sponge	250	48	35	52	66	27	41	3
<b>TR-2</b>	40 Spugna / 40 Sponge	700	75	45	83	95	48	73	6
<b>TR-3</b>	40 Spugna / 40 Sponge	700	75	45	83	150	48	73	6
<b>TR-1S1</b>	10 Spugna / 10 Sponge	250	47	35	52	66	27	41	3
<b>TR-2S1</b>	10 Spugna / 10 Sponge	700	75	45	83	95	48	73	6
<b>TR-3S1</b>	10 Spugna / 10 Sponge	700	75	45	83	150	48	73	6
<b>TR-1P1</b>	10 Carta / 10 Paper	250	47	35	52	66	27	41	3
<b>TR-2P1</b>	10 Carta / 10 Paper	700	75	45	83	95	48	73	6
<b>TR-3P1</b>	10 Carta / 10 Paper	700	75	45	83	150	48	73	6