

CSA

Filtro sfiato aria

Air filter

DIIT

i filtri sfiati aria serie CSA si montano sui serbatoi per filtrare l'aria che entra a compensazione della variazione di volume del fluido.
Sono costituiti da una cartuccia SPIN-ON da avvitare ad un supporto da saldare o flangiare al serbatoio.

Air filters are mounted on oil tanks with the aim to filter the air.

They are formed by a SPIN-ON replace element to screw to a support to be welded or to be flanged to the oil tank.

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

CSA 05 A - S

Serie
Series

S a saldare


F con flangia
with flange

Elemento filtrante / Filtration elements


A Carta trattata con resine 10 micron
Paper treated with resins 10 micron

B Carta trattata con resine 25 micron
Paper treated with resins 25 micron

Dimensioni cartuccia / Dimensions			
Codice Code	D1	D2	H1
05	3/4" BSP	98	145
06	3/4" BSP	98	165
10	1 1/4" BSP	132	180
15	1 1/4" BSP	132	205

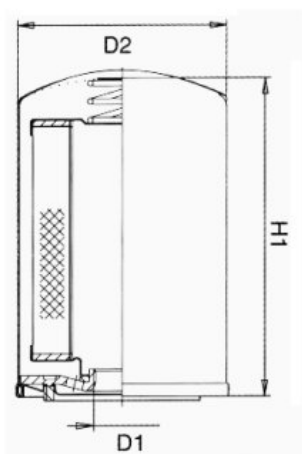

per / for
CSA05 - 06

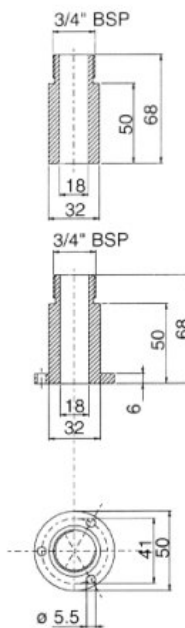

per / for
CSA10 - 15

