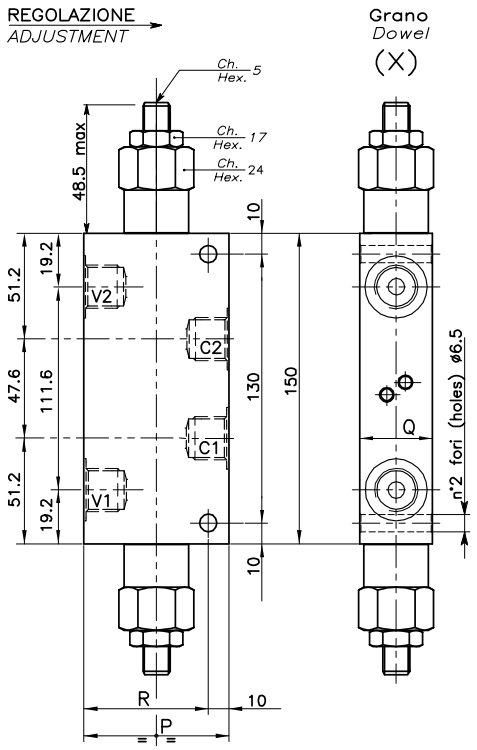



ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

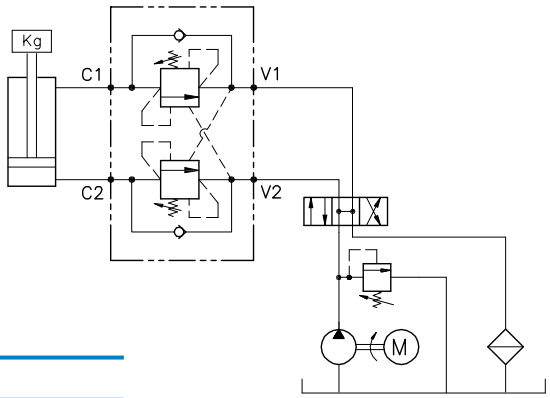

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range		P	Q	R	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
256	257	60	30	50	3/8"	8	40-10
258	259	70	35	60	1/2"	10	60 -15

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

N01 . 256 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range

256	257
258	259
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde) Setting range 30÷220 bar (green spring)	Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1') **180 bar** / Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(50)**	Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1') **250 bar** / Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(90)**

Rapporto di pilotaggio / Pilot ratios

O	4.25 : 1
D	8 : 1

Regolazione / Adjustment

X	Grano - Dowel
K	Piombata - Sealed

Collettore / Body

A	Acciaio zincato Zinc plated steel

258	Collettore possibile in AL togliendo "A"
259	
256	Available aluminium body without "A"
257	