



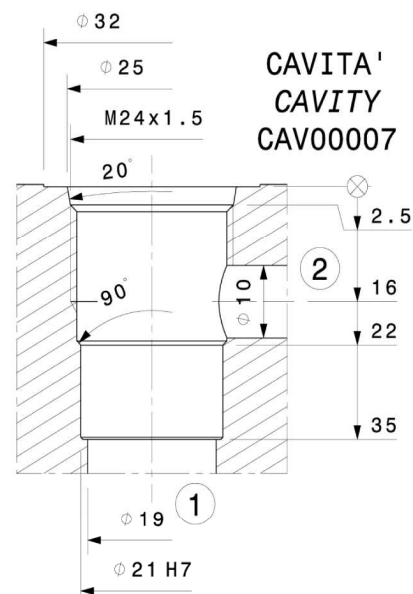


Valvola unidirezionale a cartuccia
 Check valve – cartridge type

 mod. **VNR80-C**


Portata massima Max flow	80 l/min
Pressione massima Max pressure	300 bar
Pressione di apertura Cracking pressure	1 bar 3 bar 5 bar
Coppia di serraggio Installation torque	65 ÷ 70 Nm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

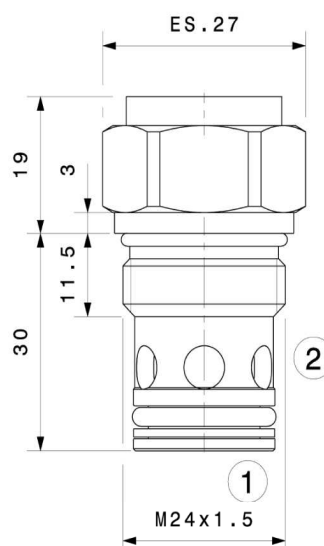

Sigla di ordinazione / Ordering code

