

TUBO HIDRAULICO ZINCADO

Tipo de Aço: E235 (ST-35/37.4)


Norma: EN10305-4

Comprimento standard: 6000MM

Certificado de Qualidade: 2.2/3.1-EN10204

Tratamento: Camada de revestimento de zinco com espessura entre 8 e 25 microns

Aplicações: Hidráulicas e Pneumáticas

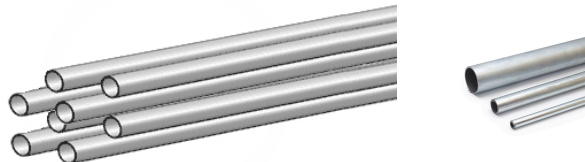

*Enviar e-mail para o comercial@fluidraulica.com para consultar tubo hidráulico em Aço Inox- AISI316/316L

REFERÊNCIA	Ø EXT.	ESPESSURA	Ø INT.	PRESSAO TRABALHO (bar)	PV S/IVA
THZ06X1	6	1.00	4	359	S/Consulta
THZ06X1.5	6	1.50	3	539	S/Consulta
THZ08X1	8	1.00	6	269	S/Consulta
THZ08X1.5	8	1.50	5	404	S/Consulta
THZ10X1	10	1.00	8	216	S/Consulta
THZ10X1.5	10	1.50	7	323	S/Consulta
THZ10X1.5	10	1.50	7	323	S/Consulta
THZ12X1	12	1.00	10	180	S/Consulta
THZ12X1.5	12	1.50	9	269	S/Consulta
THZ12X2	12	2.00	8	359	S/Consulta
THZ14X2	14	2.00	10	308	S/Consulta
THZ15X1.5	15	1.50	12	216	S/Consulta
THZ15X2	15	2.00	11	287	S/Consulta
THZ16X2	16	2.00	12	269	S/Consulta
THZ16X2.5	16	2.50	11	337	S/Consulta
THZ18X1.5	18	1.50	15	172	S/Consulta
THZ18X2	18	2.00	14	229	S/Consulta
THZ18X2.5	18	2.50	13	277	S/Consulta
THZ20X2	20	2.00	16	206	S/Consulta
THZ20X2.5	20	2.50	15	258	S/Consulta
THZ20X3	20	3.00	14	310	S/Consulta
THZ22X1.5	22	1.50	19	141	S/Consulta
THZ22X2	22	2.00	18	188	S/Consulta
THZ25X2.5	25	2.50	20	206	S/Consulta
THZ25X3	25	3.00	19	248	S/Consulta
THZ25X4	25	4.00	17	330	S/Consulta
THZ28X2	28	2.00	24	147	S/Consulta
THZ30X3	30	3.00	24	206	S/Consulta
THZ35X2	35	2.00	31	118	S/Consulta
THZ35X3	35	3.00	29	177	S/Consulta
THZ38X4	38	4.00	30	217	S/Consulta

THZ42X2	42	2.00	38	94	S/Consulta
THZ42X3	42	5.00	32	246	S/Consulta